


PVC-U ARMATURY

SKUPINA 21



2 cestný kulový kohout

- dosedací kroužky PE
- těsnění EPDM
- způsob připojení objímka na lepení (roura se vlepí dovnitř)
- další možnosti připojení - nátrubek na lepení, interní závit, příruba - na poptávku




d mm	DN mm	G mm	A mm	Z mm	t mm	D mm	H mm	B mm	Z+2t mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
16	10	3/8"	42,0	48,0	16,5	48,0	48,0	42,5	81,0	10	210001		50
20	15	1/2"	42,0	48,0	16,5	48,0	48,0	42,5	81,0	10	210002		50
25	20	3/4"	48,0	54,0	19,5	55,0	55,0	55,0	93,0	10	210003		50
32	25	1"	51,0	57,0	22,5	57,5	57,5	55,0	102,0	10	210004		40
40	32	1 1/4"	63,0	70,0	26,5	78,0	78,0	65,0	123,0	10	210005		20
50	40	1 1/2"	71,0	81,0	31,5	85,0	85,0	75,0	144,0	10	210006		20
63	53	2"	84,0	96,0	38,5	97,0	97,0	75,0	173,0	10	210007		10
75	65	2 1/2"	136,0	148,0	44,5	127,0	127,0	111,0	237,0	10	210008		8
90	80	3"	163,0	184,0	54,5	160,0	160,0	133,0	293,0	10	210009		4
110	80	4"	163,0	176,0	64,0	188,0	160,0	133,00	304,0	6	210010		4



zpětný ventil s pružinou potaženou teflonem odolnou proti chlóru

- těsnění EPDM
- otevírací tlak 0,06 bar
- způsob připojení objímka na lepení (roura se vlepí dovnitř)
- další možnosti připojení - nátrubek na lepení, interní závit, příruba - na poptávku




d mm	DN mm	G mm	A mm	Z mm	t mm	D mm	Z+2t mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
16	10	3/8"	62,0	67,5	16,5	53,0	100,5	16	210011		50
20	15	1/2"	62,0	67,5	16,5	53,0	100,5	16	210012		50
25	20	3/4"	70,0	76,0	19,5	63,0	115,0	16	210013		50
32	25	1"	74,0	81,0	22,5	70,0	126,0	16	210014		40
40	32	1 1/4"	84,0	90,0	26,5	85,0	143,0	16	210015		20
50	40	1 1/2"	95,0	104,0	31,5	101,0	167,0	16	210016		20
63	50	2"	109,0	121,0	38,5	121,5	198,0	16	210017		10
75	65	2 1/2"	137,0	148,0	44,5	155,0	238,0	16	210018		8
90	80	3"	163,0	183,0	54,5	188,0	294,0	10	210019		4
110	80	4"	163,0	176,0	64,0	188,0	304,0	6	210020		4



zpětný ventil

- těsnění EPDM
- způsob připojení objímka na lepení (roura se vlepí dovnitř)



d mm	DN mm	G mm	D mm	Z+2t mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
50	40	1 1/2"	95	145	10	210021		20
63	50	2"	115	200	10	210022		10


PVC-U ARMATURY

SKUPINA 21



3 cestný kulový kohout

- dosedací kroužky PTFE
- těsnění EPDM
- způsob připojení objímka na lepení (roura se vlepi dovnitř)
- další možnosti připojení - nátrubek na lepení, interní závit, příruba - na poptávku

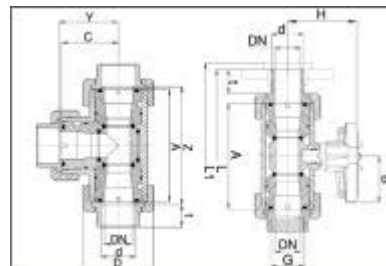


typ koule	d mm	DN mm	G mm	A mm	Z mm	t mm	D mm	H mm	B mm	Y mm	C mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
L	50	40	1 1/2"	162,0	171,0	31,5	101,0	107,5	73,0	85,5	81,0	16	210023		4
T	50	40	1 1/2"	162,0	171,0	31,5	101,0	107,5	73,0	85,5	81,0	16	210024		4
L	63	50	2"	181,0	193,0	38,5	121,5	116,5	85,0	96,5	90,5	16	210025		4
T	63	50	2"	181,0	193,0	38,5	121,5	116,5	85,0	96,5	90,5	16	210026		4



3 cestný kohout

- těsnění EPDM
- způsob připojení - objímka / nátrubek na lepení

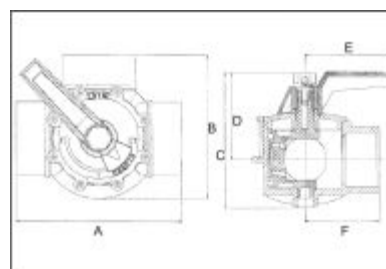


d mm	DN mm	G mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
50	40	1 1/2"	166	143	150	96	66	63	3,5	210027		4
63	50	1 1/2"	166	143	150	96	66	63	3,5	210028		4



filtr přímý transparentní

- hrubost síta 1,8 mm ostatní hrubosti na poptávku
- těsnění EPDM
- způsob připojení objímka na lepení (roura se vlepi dovnitř)
- další možnosti připojení - nátrubek na lepení, interní závit, příruba - na poptávku



d mm	DN mm	G mm	A mm	Z mm	t mm	D mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
50	40	1 1/2"	95,0	104,0	31,5	101,0	16	210029		8
63	50	2"	109,0	121,0	38,5	121,5	16	210030		8


PVC-U ARMATURY

SKUPINA 21



zpětná mezipřírubová klapka bez pružiny

- těsnění EPDM




d mm	DN mm	G mm	A mm	B mm	C mm	otevírací tlak horiz. pol. v m bar	otevírací tlak vert. pol. v m bar	PN	objednáací číslo	cena	balení
40	32	1 1/4"	85,0	15,0	18,0	1,0	10,0	10	210031		1
50	63	1 1/2"	95,0	16,0	22,0	1,0	10,0	10	210032		1
63	50	2"	109,0	20,0	32,0	1,5	14,3	10	210033		1
75	65	2 1/2"	129,0	20,0	40,0	1,2	12,3	10	210034		1
90	80	3"	144,0	20,0	52,0	1,0	12,0	10	210035		1
110	100	4"	164,0	22,0	70,0	1,0	10,0	10	210036		1
140	125	5"	195,0	22,0	92,0	1,0	9,6	10	210037		1
160	150	6"	220,0	26,0	112,0	1,0	12,5	10	210038		1
225	200	8"	275,0	35,0	150,0	1,2	18,8	6	210039		1
280	250	10"	330,0	40,0	190,0	1,0	17,3	6	210040		1
315	300	12"	380,0	45,0	216,0	1,2	21,0	6	210041		1



zpětná mezipřírubová klapka s ocelovou pružinou (1.4401)

- těsnění EPDM
- možnost pružiny z materiálu Hastelloy (2.4610)



d mm	DN mm	G mm	A mm	B mm	C mm	otevírací tlak horiz. pol. v m bar	otevírací tlak vert. pol. v m bar	PN	objednáací číslo	cena	balení
40	32	1 1/4"	85,0	15,0	18,0	20,0	10,0	10	210042		1
50	40	1 1/2"	95,0	16,0	22,0	20,0	10,0	10	210043		1
63	50	2"	109,0	20,0	32,0	20,0	14,3	10	210044		1
75	65	2 1/2"	129,0	20,0	40,0	20,0	12,3	10	210045		1
90	80	3"	144,0	20,0	52,0	20,0	12,0	10	210046		1
110	100	4"	164,0	22,0	70,0	20,0	10,0	10	210047		1
140	125	5"	195,0	22,0	92,0	20,0	9,6	10	210048		1
160	150	6"	220,0	26,0	112,0	20,0	12,5	10	210049		1
225	200	8"	275,0	35,0	150,0	20,0	18,8	6	210050		1
280	250	10"	330,0	40,0	190,0	20,0	17,3	6	210051		1
315	300	12"	380,0	45,0	216,0	20,0	21,0	6	210052		1


PVC-U ARMATURY

SKUPINA 21



uzavírací mezipřírubová klapka

- těsnění EPDM
- s uzamykatelnou pákou proti nežádoucí manipulaci




d mm	DN mm	G mm	A mm	D mm	C mm	H mm	h mm	K mm	L mm	M mm	Z mm	P mm	R mm	S mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
90	80	3"	270	74,5	133	259,5	105	19	113	77,5	49	9	10	89	10	210053		1
110	100	4"	270	91,5	155	289,5	120	19	113	77,5	56	11	10	89	10	210054		1
140	125	5"	270	116,5	190	324,0	130	22	113	77,5	64	11	10	131	10	210055		1
160	150	6"	380	134,5	216	353,0	150	22	141	94,0	70	11	16	166	6	210056		1
225	200	8"	380	200,5	274	425,0	180	22	141	94,0	71	11	22	166	6	210057		1



2 cestný kulový kohout s elektropohonem

- dosedací kroužky PTFE
- těsnění EPDM
- elektropohon včetně zpětného hlášení polohy
- nouzové ruční ovládání
- krytí IP 54
- způsob připojení - objímka na lepení (roura se vleplí dovnitř)

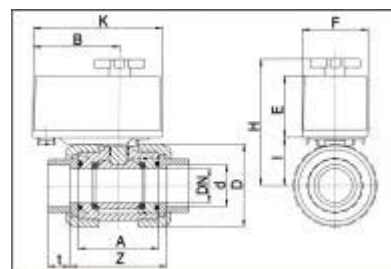


napětí	d mm	DN mm	G mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	I mm	K mm	t mm	Z mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
230 V	50	40	1 1/2"	71,0	102,0	98,0	77,0	148,5	56,5	151,0	31,5	81,0	3,5	210058		1
24 V	50	40	1 1/2"	71,0	102,0	98,0	77,0	148,5	56,5	151,0	31,5	81,0	3,5	210059		1
230 V	63	50	2"	84,0	102,0	112,5	77,0	155,0	63,0	151,0	38,5	96,0	3,5	210060		1
24 V	63	50	2"	84,0	102,0	112,5	77,0	155,0	63,0	151,0	38,5	96,0	3,5	210061		1



3 cestný kulový kohout s elektropohonem

- dosedací kroužky PTFE
- těsnění EPDM
- elektropohon včetně zpětného hlášení polohy
- nouzové ruční ovládání
- krytí IP 54
- možnost L nebo T koule
- způsob připojení - objímka na lepení (roura se vleplí dovnitř)

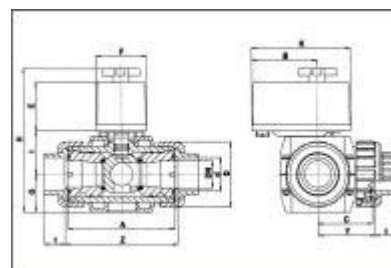

typ koule	napětí	d mm	DN mm	G mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	I mm	K mm	t mm	Z mm	PN	objednáací číslo	cena	balení
L	230 V	50	40	1 1/2"	162,0	81,0	101,0	195,0	56,0	215,0	85,5	31,5	171,0	3	210062		1
L	24 V	50	40	1 1/2"	162,0	81,0	101,0	195,0	56,0	215,0	85,5	31,5	171,0	3	210063		1
T	230 V	50	40	1 1/2"	162,0	81,0	101,0	195,0	56,0	215,0	85,5	31,5	171,0	3	210064		1
T	24 V	50	40	1 1/2"	162,0	81,0	101,0	195,0	56,0	215,0	85,5	31,5	171,0	3	210065		1